



آسیاب نان پکصا

آسیاب نان پکصا به طور ویژه برای خردایش نان و تولید پودر نان و به طور تخصصی برای تولید "پانکو" کاربرد دارد. این مدل آسیاب به گونه‌ای طراحی شده است که با داشتن تیغه‌های بسیار تیز و برجسته قطعات نان را به صورت یکنواخت برش می‌دهد. توری‌های قابل تعویض نصب شده در محیط دستگاه وظیفه کنترل دانه بندی را بر عهده دارند، با انتخاب توری با مش‌های مختلف امکان بدست آوردن خروجی‌های دلخواه فراهم می‌شود. این دستگاه برای خرد کردن انواع نان‌های حجیم، نان‌های تست و بیسکوئیت‌ها مناسب می‌باشد و با تولید محصولی یکنواخت میزان ضایعات مواد را به حداقل می‌رساند.

آسیاب نان حجیم پکصا با طراحی اختصاصی برای خردایش نان امکان برش کاری دقیق بدون تغییر در بافت نان را همراه با کنترل دانه بندی فراهم می‌آورد.

آسیاب چکشی گزینه نامناسب برای تولید پودر نان

آسیاب‌های چکشی متداول با داشتن دور روتور نسبتاً بالا نان ورودی را به ذرات بیش از حد ریز تبدیل نموده و با تولید حجم هوای زیاد در حین کار نیازمند بگ فیلتر جهت جمع‌آوری غبار خروجی هستند، از این رو این نوع آسیاب برای تولید پودر نان مناسب نمی‌باشد.

ظرفیت تولید بالا بدون تولید ریز دانه

آسیاب نان حجیم صنعتی

بهره برداری و نگهداری آسان



بدون انباشتگی مواد در داخل آسیاب و بدون امکان رشد کپک، قارچ و باکتری در محصول



بکارگیری فولاد ضد زنگ 316 جهت بهره‌برداری کاملاً بهداشتی از دستگاه در صنایع غذایی



طراحی انعطاف پذیر تیغه‌ها و توری جهت تغییر چیدمان و تنوع در برشکاری نان‌های مختلف



سهولت دسترسی، بازبینی، تمیزکاری و شستشوی داخل دستگاه با اتصالات کلمپی و پیچی

تکنولوژی آسیاب نان پکصا

- **انعطاف پذیری** در سیستم تغذیه و امکان اتصال به سیستم انتقال پنوماتیک یا خشک کن
- **ظرفیت تولید صنعتی** در کمترین فضا با طراحی جمع و جور
- **سهولت تمیزکاری** جهت بهره برداری برای مواد با ویژگی های (بافت و رنگ و ...) متفاوت
- **جانمایی آسان** و قابلیت بهره برداری به صورت پرتابل


- **بدنه تمام استیل** رده غذایی با پرداخت سطحی بسیار تمیز
- **محصول با کیفیت** خروجی با بافت مناسب و ظرفیت بالا
- **روتور بالانس** بدون لرزش بر مبنای استاندارد ISO 2372 و کارکرد با صدای حداقلی
- **سرعت برش مناسب** جهت جلوگیری از تراکم و بهم چسبیدن خرده های نان با روتور دور پایین

درايو محرک

- مجهز به اینورتر جهت کنترل سایز محصول و سرعت برش
- یاتاقان بندی با دسترسی آسان جهت تعمیر و تعویض
- امکان نصب الکتروموتور گیربکس به صورت مستقیم یا با استفاده از پولی و تسمه

توری کنترل دانه بندی

- قابلیت رگلاژ توری با توجه به نیاز و کاربری
- امکان نصب همزمان دو توری با مش های مختلف برای داشتن محصول با دانه بندی متنوع تر
- طراحی فریم توری از جنس فولاد ضد زنگ با امکان تعویض آسان

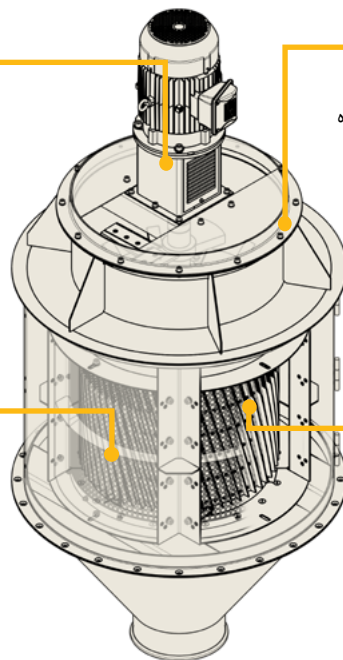

بدنه آسیاب

- بدنه از فولاد ضد زنگ پرداخت شده کلاس غذایی و بهداشتی
- درب جدا شونده کلمپی جهت دسترسی راحت به داخل دستگاه
- بدنه پیچی با امکان نظافت و شستشوی داخل دستگاه
- طراحی ویژه جهت جلوگیری از انباشتگی و فساد مواد

روتور برشی

- فولاد ضد زنگ برای تمامی بخش های برشی
- مجهز به ۳ نوع تیغه برای برش مرحله ای و تضمین کیفیت نان خروجی
- قابلیت تعویض و تیز کردن آسان و سریع تیغه ها
- امکان تغییر چیدمان تیغه ها بسته به نوع محصول مورد نیاز

وزن	ابعاد کلی دستگاه	سایز خروجی	حداکثر سایز ورودی	توان موتور	ظرفیت	مدل
kg	mm	mm	mm	kW	kg/h	
380	850x850x2100	2-10	100x100x250	5.5	100-250	PX-BCG05
700	1200x1200x3000	2-15	120x120x300	11	270-550	PX-BCG10
1430	1700x1700x4200	2-15	120x120x300	22	500-1000	PX-BCG20

° مشخصات تجهیزات ممکن است بدون اطلاع قبلی تغییر نماید.
 °° ظرفیت تولید با توجه به ویژگیهای خمیر، میزان رطوبت و سایز خروجی مورد نیاز متغیر می باشد.



پندار کارآمد صنعت آریا

شماره ثبت ۴۶۷۵۷۱

WWW.PAXAA.COM
SALES@PAXAA.COM

پندار کارآمد صنعت آریا (با مسئولیت محدود)
 تولید کننده خطوط تولید و ماشین آلات صنعتی
 نشانی: تهران، خیابان سهروردی شمالی، خیابان نقدی، پلاک ۳۰، واحد ۷
 تلفکس: ۰۲۱ ۸۸۷۵ ۵۸۳۹ - ۰۲۱ ۸۸۵۱ ۹۳۸۷
 همراه: ۰۹۱۰ ۷۲۹ ۲۲۵۲